

Texaa®

Beschreibungen und technische Datenblätter

Transparenter Vorhang Velio

Transparenter Vorhang Velio

Produktbeschreibung

p. 3

Formate

p. 4

Installationsarten

S. 5

Pflegehinweise Aeria

S. 6

Technische Eigenschaften

S. 7

S. 8

Fertigungsfristen

4 Wochen

Verarbeiter

Raumausstatter, Innenausbauer, Schreiner

Transparenter Vorhang Velio

Die transparenten Vorhänge von Texaa begrenzen Raumzonen, trennen diese jedoch vom Gesamtvolumen nicht vollständig ab.

Das neue Stricktextil Maille Ronde Élargie (MRE) ist maschenfest und besteht aus 100 % recyceltem Material. Seine Struktur ist im Vergleich zu unserem gewohnten Textil breitmaschiger, deshalb ist es lichtdurchlässiger, verbirgt aber durch seine besondere Beschaffenheit dezent den Hintergrund.

In offenen Räumlichkeiten ermöglichen die transparenten Vorhänge in überaus zarter Weise dezente optische Zonentrennung und die Vermittlung von Vertraulichkeitsgefühl.

Produktbeschreibung

Die transparenten Vorhänge Velio von Texaa werden an einer an der Decke zu befestigenden Gleitschiene abgehängt. Sie bestehen aus maschenfestem, 100% recyceltem Stricktextil Aeria Typ Maille Ronde Elargie. Die seitlich und an der Unterkante gesäumten Bahnen können mittels einer im Oberbereich anzubringenden Klammer miteinander verbunden werden.

Eigenschaften

Gewicht: 0,550 kg/m²

Maximale Höhe: 4 m (darüber hinaus bitten wir um Rücksprache)

Längung vor dem Aushängen: etwa 3%

Widerstandsfähigkeit des Textilbezugs

Schmutzabweisende Eigenschaften:

Hydro-Oleophobie ≥ 5 (AATCC118 und AATCC193)

Antistatische Eigenschaften 7.1010 Ω (EN1149-1)

Europäische Brandschutzklasse

B-s1, d0

Umweltschutz

- VOC- und Formaldehydemissionen (ISO 16000)
- die transparenten Vorhänge tragen die französische Gesundheitsschutzkennzeichnung A+ (AgBB-konform)
- Zertifizierungen LEED/BREEAM (2 Punkte)
 - extrem niedrige VOC- und Formaldehydemissionen
 - akustische Wirksamkeit

Pflege

Absaugen; problemloser Aus- und Wiedereinbau

Garantie 10 Jahre


Farben

Erhältlich in drei Farben des Aeria Typ MRE. Sonderfarben auf Wunsch.


Option

Transparenter Vorhang aus Aeria Typ Maille Ronde (MR), 30 Farben (siehe technisches Datenblatt Aeria)

Formate

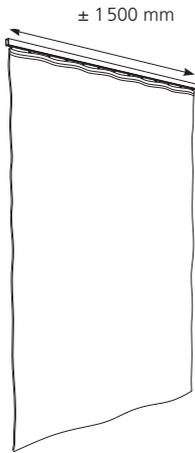


Transparenter Vorhang, Breite 1500 — Stoffzugabe 1:1

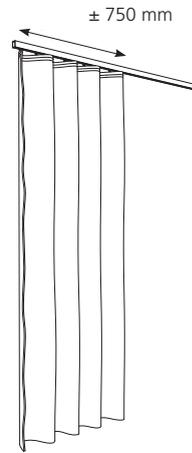

Transparenter Vorhang, Breite 1500 — Stoffzugabe 1:2

Die Stoffzugabe definiert den Faltenwurf des Vorhangs: Je höher die Stoffzugabe, desto ausgeprägter der Faltenfall. Ein glatter Vorhang hat eine Stoffzugabe von 1:1.
 Ein transparenter Vorhang (Breite 1500 mm) mit Stoffzugabe 1:2 ist etwa 750 mm breit.

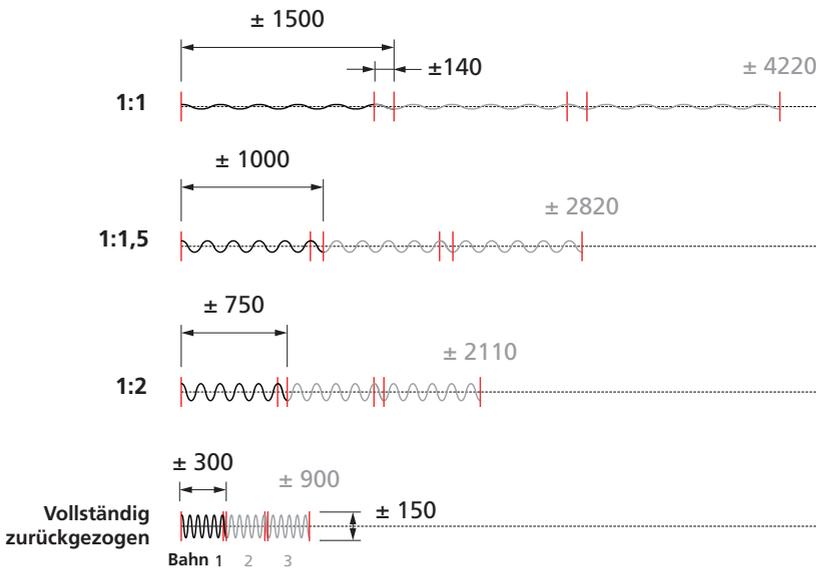

Installationsarten

in Schienen, geliefert abgelängt nach Maß

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht der Vorhänge entsprechen. Die Vorhänge können so mühelos auf- und zugezogen werden.

___ x Bahnen transparenter Vorhänge Texaa®, Höhe ____ [bitte angeben]

Breite flach 1500 mm, mit Verstärkungsband und Haken

___ x Schiene(n) mit Gleitern, Fixierung alle 600 mm, Gesamtlänge ____ mm

Pflegehinweise Aeria

Zur Erhaltung der Leuchtkraft des Textils Aeria raten wir zu regelmäßiger Pflege:

- Staub mit einer weichen Bürste und/oder dem Staubsauger entfernen
- Flüssigkeiten mithilfe eines sauberen, saugfähigen Tuchs abtupfen
- Schmutz und Flecken zeitnah entfernen, bevor sie eintrocknen und nur noch schwer zu beseitigen sind

Dank der Imprägnierung des Textils **Aeria** reicht es meist, den Fleck durch Tupfen zu entfernen. Niemals reiben.

Sollte der Fleck nicht verschwinden, bitte nachstehende Anweisungen befolgen.

Wässrige Flüssigkeiten (Tee, Kaffee, Limonade, Wein usw.)

Bei eingedrungenen Flecken den verschmutzten Bereich gründlich absaugen, dann den Fleck mithilfe eines sauberen, in klares Wasser getränkten Tuchs befeuchten und ihn mit der anderen Hand mithilfe eines sauberen, saugfähigen Tuches abtupfen. Sollte der Fleck bestehen bleiben, Seifenlauge verwenden.

Ölige Flüssigkeiten

Den Fleck sanft mit einem Tuch betupfen, das vorher mit mildem, für Trockenreinigungen geeignetes Lösungsmittel (Typ Reinigungsbenzin) befeuchtet wurde. Bitte jedes Mal eine unbenutzte Stelle des Tuchs verwenden, um weitere Verunreinigungen zu vermeiden.

Halbfeste Substanzen (Butter, Ketchup usw.)

Zunächst die getrockneten Reste mit einem Spatel entfernen und dann gemäß den Anweisungen für ölige Flüssigkeiten reinigen.

Farbstoffhaltige Flecken (Filzstift, Kugelschreiber, Tinte usw.)

Den Fleck sanft mit einem mit Methylalkohol befeuchteten Tuch abtupfen. Bitte jedes Mal eine unbenutzte Stelle des Tuchs verwenden, um weitere Verunreinigungen zu vermeiden.

Damit sich keine Ränder bilden, den Fleck immer von außen nach innen abtupfen und den Trockenprozess durch Föhnen beschleunigen.

Technische Eigenschaften

Produktdefinition	transparenter Vorhang Velio
Installation	abgehängt
Komponenten	synthetische Garne mit wasserabweisender Beschichtung
Farben	Aeria* Maille Ronde Élargie / drei Farben MRE
Materialeigenschaften	
– Gewicht	0,550 kg / ml
– Gesamtstärke/Platzbedarf	-
– Breite (Bahn)	1 500 mm +10 / -10
– Länge	Höhe maximal 4 m (darüber hinaus bitten wir um Rücksprache)
– Lichtdurchlässigkeitsgrad (Farbe Nacre MRE 640)	40 %
– Lichtreflexionsvermögen (Farbe Nacre MRE 640)	81 %
– Maschenöffnungsquote	30 %
Strapazierfähigkeit	
Leistungsmerkmale	
– Ausfransen	Nein
– Maßänderungen (unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen)	< 3,0 %
– Solidité lumière (ISO 105-B02 – échelle de 1 à 8)	≥ 5
– Antistatische Eigenschaft (EN 1149-1)	7.10 ¹⁰ Ω
– Hydro- und Oleophobie (AATCC 118 und AATCC 193, 8 Stufen)	≥ 5
– Normale Expositionsbedingungen	relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75% und Temperatur zwischen 10oC und 30oC
– Außergewöhnliche Expositionsbedingungen	relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 90% und Temperatur zwischen 10oC und 30oC
Sicherheit und Hygiene	
Brandschutzklasse	
– Europa	B-s1,d0
Gesundheits- und Umweltschutz	
Entwicklung von Mikroorganismen	Die Beschaffenheit der Komponenten behindert die Entwicklung von Milben und Mikroorganismen
Qualitätszertifikat HQE (EN 15804)	-
VOC- UND FORMALDEMISSIONEN (ISO 16 000) Französische Gesundheitsschutzkennzeichnung/AgBB	A+ / konform
Zertifizierungen LEED / BREEAM	
– Innenraumemissionen	2 Punkte
– Akustikwirkung	
Reinigung und Pflege	
Vorgehen	je nach Nutzungsbedingungen** alle 1 bis 5 Jahre absaugen; demontierbar

* patentgeschütztes, schalldurchlässiges Textil **Aeria von Texaa®** / ** Siehe Pflegehinweise Aeria

Texaa® ist ein unabhängiges Unternehmen mit 55 Mitarbeitern. Im ständigen Dialog mit Designern und Akteuren aus dem Baugewerbe entwickeln, fertigen und verkaufen wir unsere Lösungen für akustischen Raumkomfort im Dienst der Architektur. Bezeichnend für die technischen, sinnlichen und nachhaltigen Produkte von **Texaa®** ist ihr Textilbezug. Das in unseren Ateliers unweit von Bordeaux gestrickte Textil **Aeria*** ist in 30 verschiedenen Farben erhältlich. Wir sind stolz darauf, seit 1978 aktiv zur Förderung einer hochwertigen Architektur in Frankreich, Europa, den USA und manchmal in noch entfernteren Ländern beizutragen.

* Schalldurchlässiges Textil, Exklusivpatent von **Texaa®**

**Aktuelles finden Sie auf
www.texaa.de**

- - -

Texaa®
Textil, Akustik, Architektur
Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt am Main

- - -

+49 (0) 69 962 17 63 16
kontakt@texaa.de
www.texaa.de