



Projet :

Date :

## RIDEAUX



Absorbants Alpha\*



Atténuateurs DB\*\*

Par défaut nos rideaux sont équipés d'une ruflette et de crochets.

Options  
(rideaux absorbants  
uniquement)

Œillets Ø 40mm (tringle non fournie)


Rideau simple face

## Maille et couleur

MR (Maille ronde) Préciser la teinte :

Moutarde MGR580 (Maille grain de riz)  
Dans la limite des stocks disponibles

## AMPLEUR



± 200 mm

± 600 mm

Refoulé


± 200 mm

Pan 1 2 3

Ampleur approximative souhaitée


(ampleur approchant de 1,5 recommandée)

## SPÉCIFICATIONS

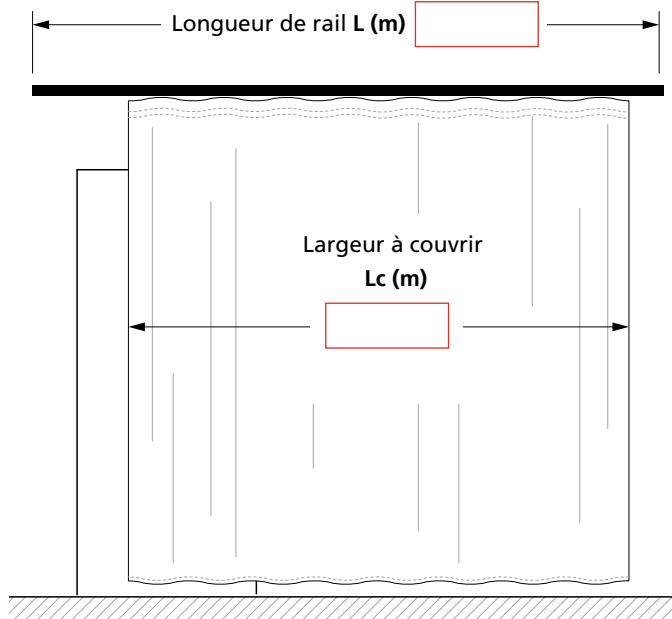

Fixation :  PLAFOND

MUR

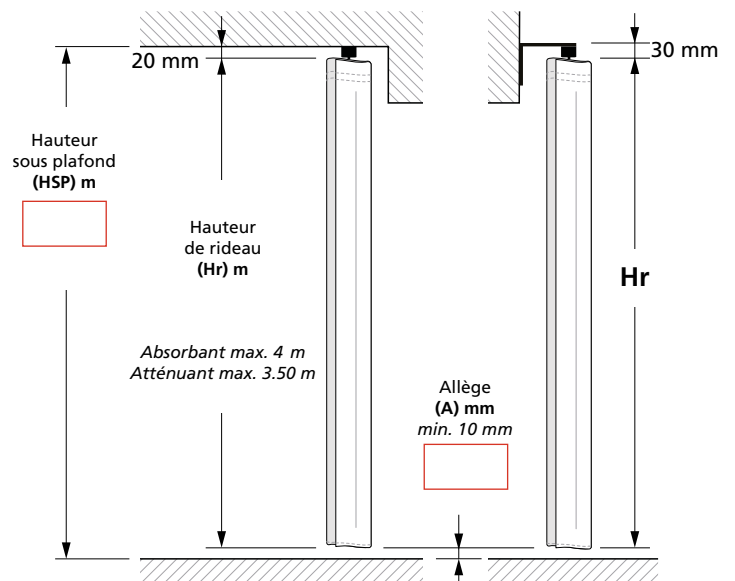

Nombre de rideaux identiques

Le projet est-il composé d'une partie de rail cintrée ?  OUI  NON

Commentaire :

\*De par leur composition, les rideaux absorbants Alpha contribuent à l'absorption et non à l'isolation acoustique.

\*\*Les rideaux atténuateurs DB utilisés en séparation, atténuent le bruit entre deux espaces d'environ 10 dB.